CRIMPING | SERVICE | P16HPZ

zakuwarka mobilna

ZAKUWARKA P16HPZ

Mobilna ręczna zakuwarka do węży

SAMWAY P16HPZ
Lekka i ergonomiczna ręczna prasa do zaciskania przewodów hydraulicznych. Zakuwarka posiada komplet 8 wymiennych szczęk, które pozwalają na zaciśnięcie przewodów hydraulicznych w zakresie średnic od DN06 – DN25. Zakuwarka mobilna (niezależna głowica zakuwająca) połączona przewodem elastycznym z pompą hydrauliczną (pompa i przewód wchodzą w skład zestawu !)

FUNKCJE

- Przenośna zaciskarka do 1" 3 oplotów
- Nie wymaga prądu
- Pompa ręczna Enerpac P142
- Kompletny zestaw szczęk

OPCJE

- Pompa elektryczna 220 V 1 faza / 400 V 3 fazy
- Pompa pneumatyczna
- Niestandardowe zestawy szczęk
- Dostosowane logo

STEROWANIE

Mikrometr do ustawienia średnicy zgniotu

MODEL

Z-model

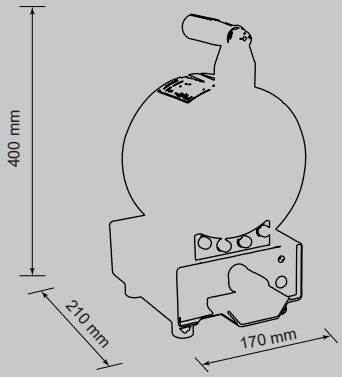

DANE TECHNICZNE

Maksymalna średnica zaciskania (mm/cale) [1]	45/1.77
Maksymalna średnica zaciskania z szczękami głównymi (mm/cale)	49/1.9
Maksymalna siła zaciskania (KN)	955
Maksymalna siła zaciskania (tonaż)	95
Rozmiar węża hydraulicznego (cale)	1 *
Rozmiar węża przemysłowego (cale)	1.77 *
Seria zestawów szczęk	16
Maks. otwarcie (mm) 2)	+20
Maksymalne otwarcie bez szczęk (mm)	59
Szczęki główne D/L (mm)	39/64
Szczęki główneD/L (cale)	1.54/2.52
Zasilanie	pompa ręczna

WYMIARY (LxWxH)

Maszyna (mm)	170x210x400
Maszyna (cale)	6.7x8.3x15.7
Pakowane (mm)	270x310x500
Pakowane (cale)	10.6x12.2x19.7

WAGA

Maszyna (kg/funty)	18/40
Pakowane (kg/funty)	28/62

*zgodnie z dopasowaniem

WYMIARY (LxWxH)

Głowica zaciskająca (mm)	197x228x333
Głowica zaciskająca (cale)	7.7x8.9x13.1
Długość węża (metry)	2

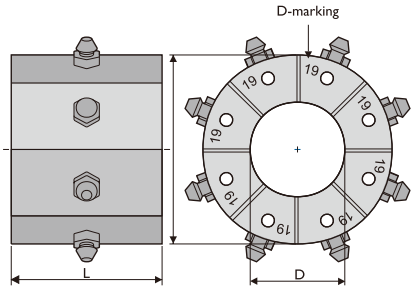

1) 1) Ze standardowymi szczękami. Zasięg zaciskania można zwiększyć za pomocą specjalnych szczęk.
2) Maksymalne otwarcie to całkowity przesuw szczęk. Dodaj tę wartość do minimalnej średnicy zagniatania używanego zestawu szczęk. Rezultatem jest maksymalne otwarcie maszyny z osadzonymi szczękami.

SZCZĘKI SERIA P16

DieSetNo	D (mm)	L (mm)	Zakres zaciskania(mm)
18212/10	10	55	10.0-12.0
18212/12	12	55	12.0-14.0
18212/14	14	55	14.0-16.0
18212/16	16	55	16.0-19.0
18212/19	19	55	19.0-23.0
18212/23	23	55	23.0-27.0
18212/27	27	65	27.0-31.0
18212/31	31	65	31.0-38.0

* Opcjonalne zestawy szczęk za dodatkową opłatą

Zdjęcie produktu i dane techniczne mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.